


- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.2. 2008
/Producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.2. 2008/
- pila na fotografii není vždy v základním provedení /the machine in the picture is not always in the basic version/
- uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení /mentioned diameters are for machine in basic version/



150x200 MAN-R




mm	0°	45°	$\begin{matrix} b \\ a \times b \end{matrix}$
	150	110	X
	100*	70*	X
	170x140	110x120	170x75
	150x150	100x150	170x75

*doporučené hodnoty/ recommended values

3x400V 50Hz	0,6/0,8	40/75	2060x20x0,9	160
L	B	Hmin	Hmax	V
1100	600	1400	1750	950


220x250 GH-R




mm	0°	45°	60°	$\begin{matrix} b \\ a \times b \end{matrix}$
	230	160	90	X
	120*	85*	55*	X
	230x190	160x90	90x90	230x120
	230x190	140x190	80x160	230x120

*doporučené hodnoty/ recommended values

3x400V 50 Hz	0,75/1,1	30/65	2450x27x0,9	270
L	B	Hmin	Hmax	V
1200	700	1550	1800	925



OPTION

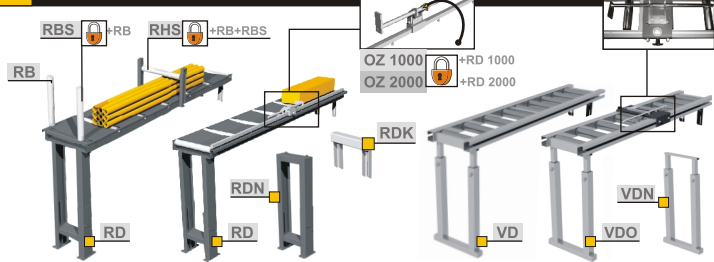

MAN-R GH-R	S [mm]	Vmin [mm]	Vmax [mm]	S [mm]	Vmin [mm]	Vmax [mm]	S [mm]	L [mm]	Vmin [mm]	Vmax [mm]	
	200	740	1100	290	760	980	200	1000	740	1100	5
	280	740	1100	290	760	980	200	3000	740	1100	100
	200	740	1100	290	760	980	200	1000	740	1100	5
	280	740	1100	290	760	980	200	3000	740	1100	100
	200	740	1100	290	760	980	200	1000	740	1100	5
	280	740	1100	290	760	980	200	3000	740	1100	100
	200	740	1100	290	760	980	200	1000	740	1100	5
	280	740	1100	290	760	980	200	3000	740	1100	100